Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES -RBD-RT

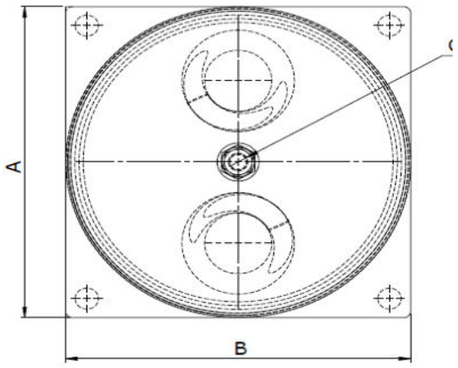

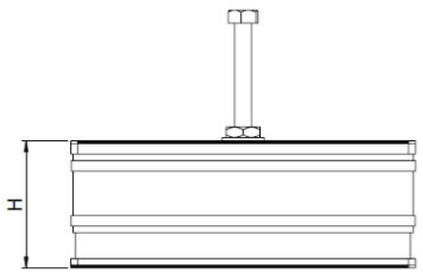

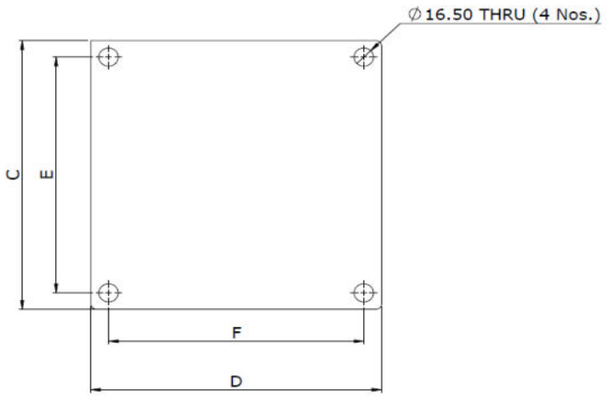

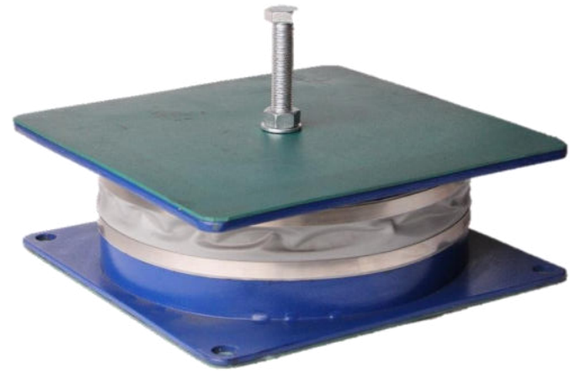

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RBD-E2-RT-M12x1.75x100	62	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
2	RBD-F2-RT-M12x1.75x100	20-120	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
3	RBD-F5-RT-M12x1.75x100	122	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
4	RBD-G1-RT-M12x1.75x100	218	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
5	RBD-G5-RT-M12x1.75x100	314	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
6	RBD-H2-RT-M12x1.75x100	50-400	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-10
7	RBD-H5-RT-M12x1.75x100	420	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
8	RBD-J2-RT-M12x1.75x100	60-580	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
9	RBD-K6-RT-M12x1.75x100	400-1700	108	M12	235X235	235X235	205	5.0-10
10	RBD-L4-RT-M12x1.75x100	100-100	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
11	RBD-N5-RT-M12x1.75x100	800-2400	108	M12	235X235	235X235	205	3.5-11
12	RBD-P4-RT-M12x1.75x100	1000-2800	108	M12	235X235	235X235	205	5.0-8.0
13	RBD-P5-RT-M12x1.75x100	500-1800	98	M12	245X245	245X245	215	5.0-10
14								