Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATORS, SERIES : RBD-RT-SP2

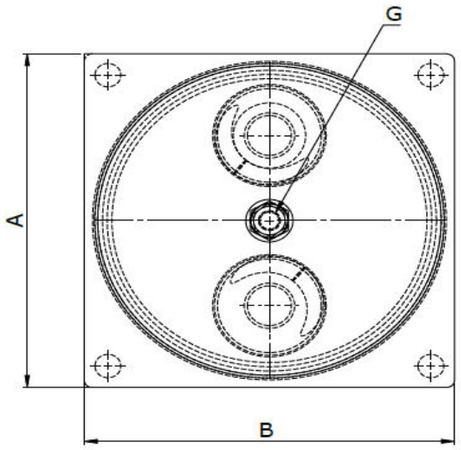

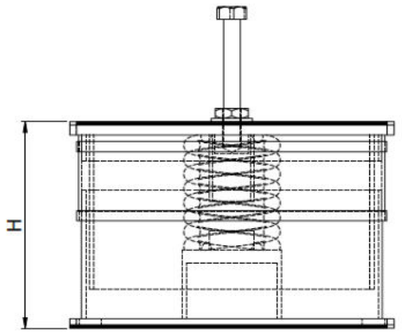

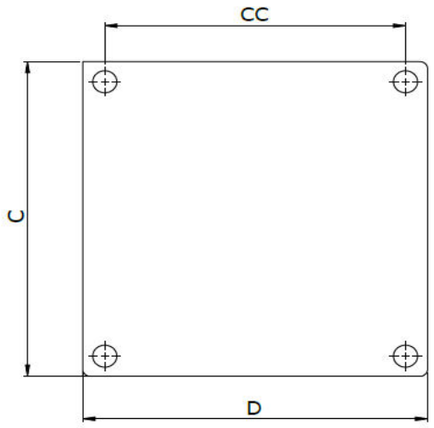

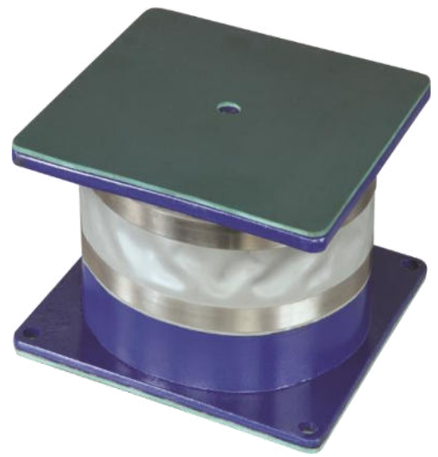

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RBD-E2-RT-SP2-M12x1.75x100	62	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
2	RBD-F2-RT-SP2-M12x1.75x100	20-120	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
3	RBD-F5-RT-SP2-M12x1.75x100	122	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
4	RBD-G1-RT-SP2-M12x1.75x100	218	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
5	RBD-G5-RT-SP2-M12x1.75x100	314	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
6	RBD-H2-RT-SP2-M12x1.75x100	50-400	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
7	RBD-H5-RT-SP2-M12x1.75x100	420	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
8	RBD-J2-RT-SP2-M12x1.75x100	60-580	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
9	RBD-K3-RT-SP2-M12x1.75x100	400-1700	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
10	RBD-L3-RT-SP2-M12x1.75x100	100-1000	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
11	RBD-N5-RT-SP2-M12x1.75x100	800-2400	161.5	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
12	RBD-P3-RT-SP2-M12x1.75x100	1000-2800	161.5	M16	235X235	235X235	205	5-8
13	RBD-P5-RT-SP2-M12x1.75x100	500-1800	161.5	M16	245X245	245X245	215	5-10
14								