Dynemech
VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RCD

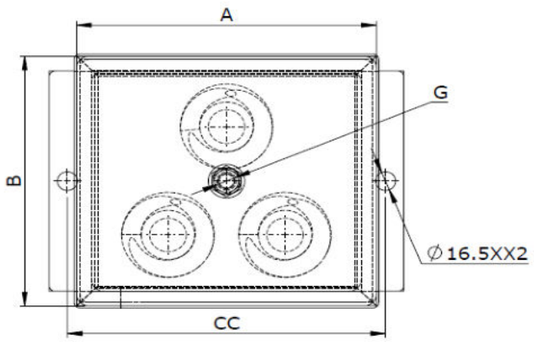

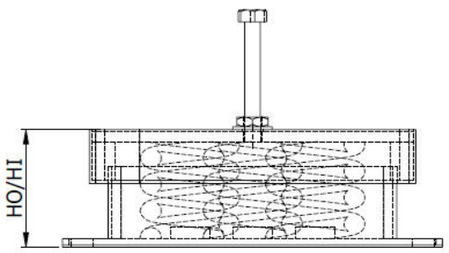

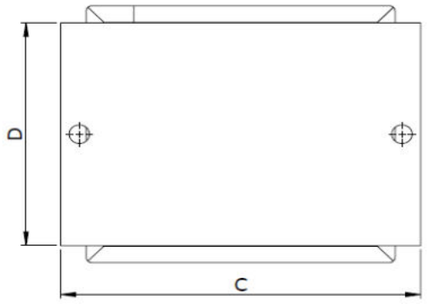

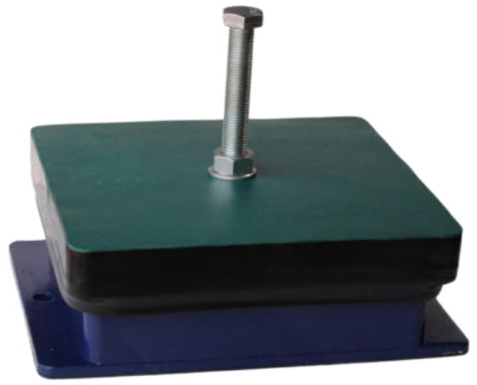

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RCD-E2-M16x2.0x150	96	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
2	RCD-F2-M16x2.0x150	30-180	112	M16	232X207	271X176	241	03-08
3	RCD-F5-M16x2.0x150	183	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
4	RCD-G1-M16x2.0x150	330	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
5	RCD-G5-M16x2.0x150	471	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
6	RCD-H2-M16x2.0x150	75-600	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
7	RCD-H5-M16x2.0x150	630	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
8	RCD-J2-M16x2.0x150	90-900	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
9	RCD-K3-M16x2.0x150	600-2550	80	M16	202X177	241X146	211	5.0-10
10	RCD-L3-M16x2.0x150	150-1500	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
11	RCD-N5-M16x2.0x150	1200-3600	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
12	RCD-P3-M16x2.0x150	1500-4200	112	M16	232X207	271X176	241	5.0-09
13	RCD-P5-M16x2.0x150	750-2700	102	M16	252X228	291X196	261	5.0-09
14								