Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES -RCD-RT

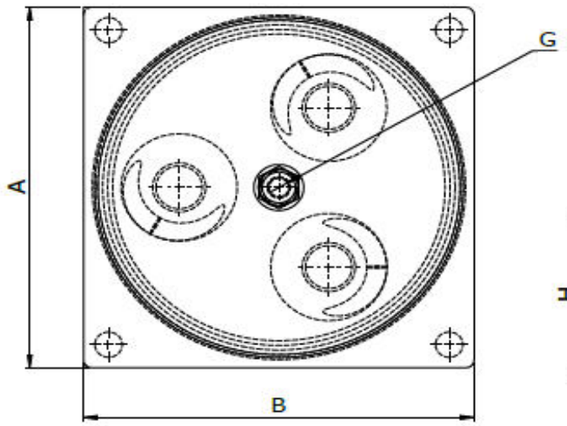

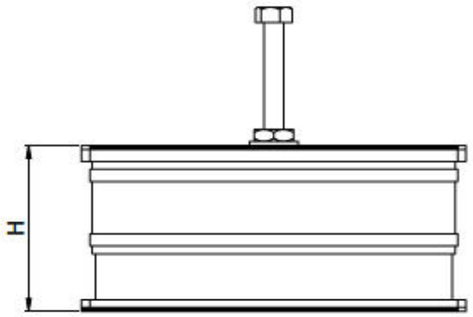

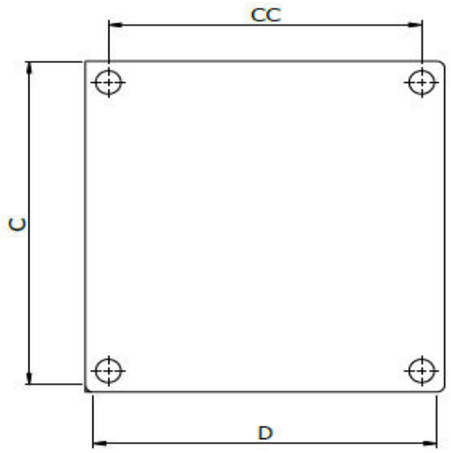

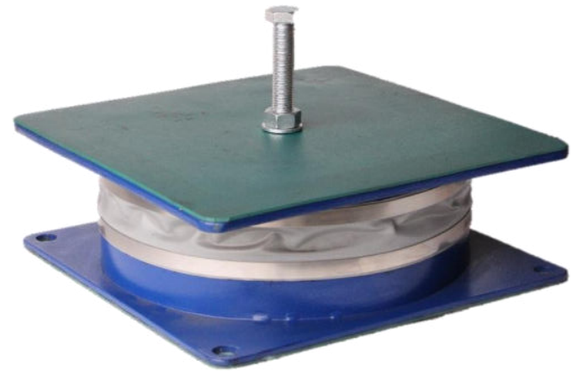

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RCD-E2-RT-M12x1.75x100	96	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
2	RCD-F2-RT-M12x1.75x100	30-180	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
3	RCD-F5-RT-M12x1.75x100	183	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
4	RCD-G1-RT-M12x1.75x100	330	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
5	RCD-G5-RT-M12x1.75x100	471	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
6	RCD-H2-RT-M12x1.75x100	75-600	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
7	RCD-H5-RT-M12x1.75x100	630	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
8	RCD-J2-RT-M12x1.75x100	90-900	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
9	RCD-K3-RT-M12x1.75x100	600-2550	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
10	RCD-L3-RT-M12x1.75x100	150-1500	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
11	RCD-N5-RT-M12x1.75x100	1200-3600	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
12	RCD-P3-RT-M12x1.75x100	1500-4200	108	M16	235X235	235X235	205	3.5-11
13	RCD-P5-RT-M12x1.75x100	750-2700	98	M16	245X245	245X245	215	5-10
14								