Dynemech
VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RDD

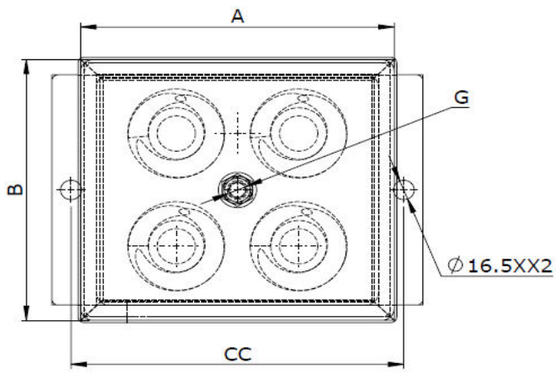

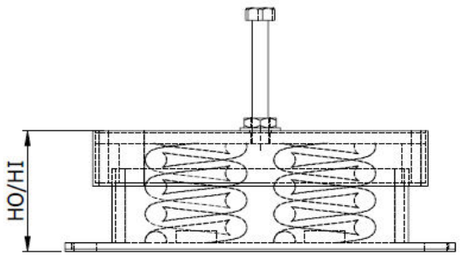

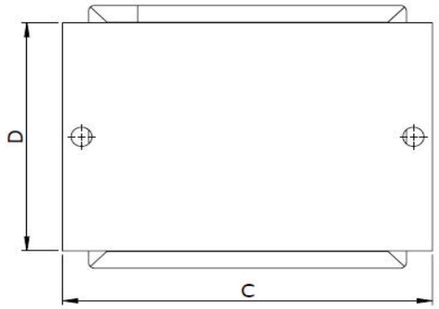

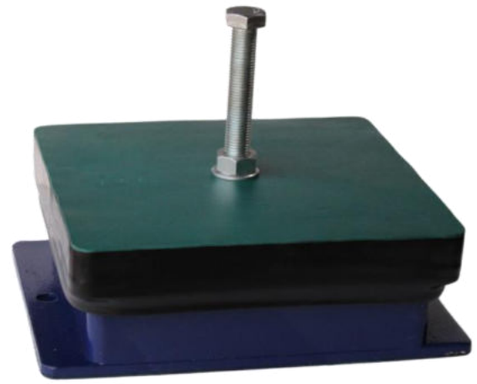

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RDD-E2-M16x2.0x150	128	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
2	RDD-F2-M16x2.0x150	40-240	112	M16	232X207	271X176	241	03-08
3	RDD-F5-M16x2.0x150	244	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
4	RDD-G1-M16x2.0x150	440	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
5	RDD-G5-M16x2.0x150	628	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
6	RDD-H2-M16x2.0x150	100-800	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
7	RDD-H5-M16x2.0x150	840	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
8	RDD-J2-M16x2.0x150	110-1200	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
9	RDD-K3-M16x2.0x150	800-3400	80	M16	202X177	241X146	211	5.0-10
10	RDD-L3-M16x2.0x150	200-2000	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
11	RDD-N5-M16x2.0x150	1600-4800	112	M16	232X207	271X176	241	3.5-11
12	RDD-P3-M16x2.0x150	2000-3500	112	M16	232X207	271X176	241	5.0-09
13	RDD-P5-M16x2.0x150	1000-3000	102	M16	252X228	291X196	261	5.0-09
14								