Dynemech
VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RFD

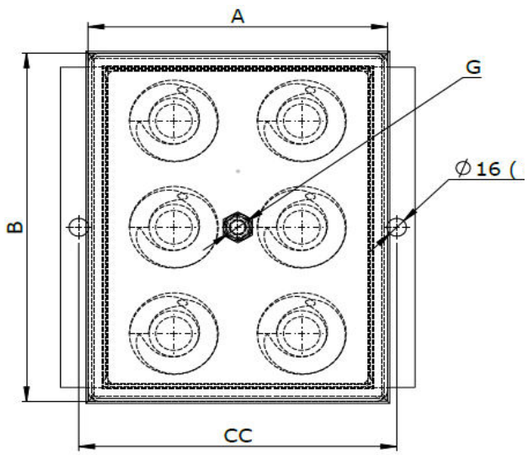

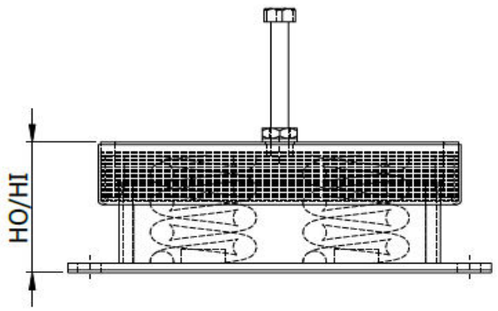

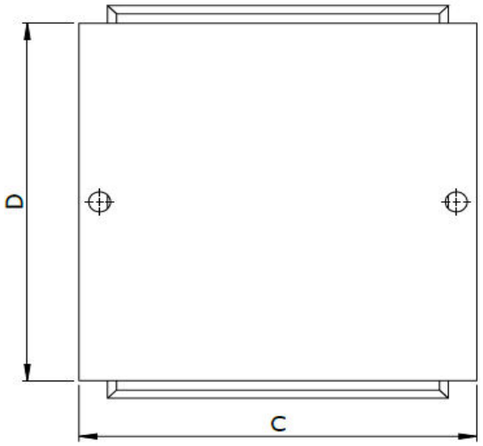

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RFD-J2-M16x2.0x100	180-1800	112	M20	232X288	291X256	261	3.5-11
2	RFD-K6 -M16x2.0x100	1200-5100	85	M20	202X269	241X211	211	5-8
3	RFD-L4 -M16x2.0x100	300-3000	112	M20	233X288	291X256	261	3.5-11
4	RFD-P4 -M16x2.0x100	3000-8400	112	M20	233X288	291X256	261	5-8
5	RFD-P5 -M16x2.0x100	1500-5100	102	M20	252X317	291X286	261	5-10
6	RFD-N5 -M16x2.0x100	2400-7200	112	M20	233X288	291X256	261	3.5-11
7								