Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES -RFD-RT

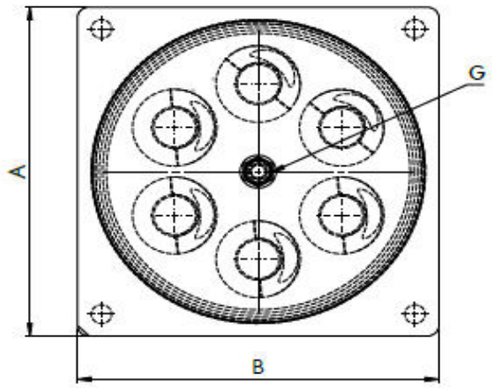

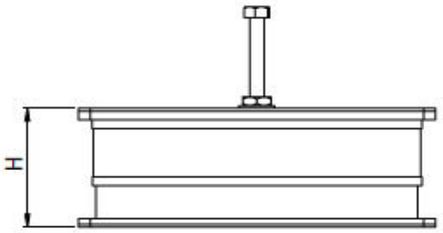

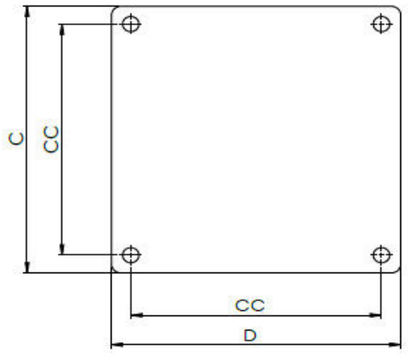

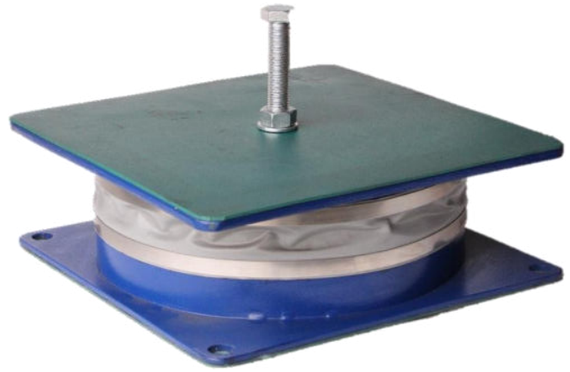

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RFD-H2-RT -M20x2.5x100	150-1200	108	M20	300X300	300X300	260	3.5-11
2	RFD-J2-RT -M20x2.5x100	180-1800	108	M20	300X300	300X300	260	3.5-11
3	RFD-K6-RT -M20x2.5x100	1200-5100	108	M20	300X300	300X300	260	3.5-11
4	RFD-L4-RT -M20x2.5x100	300-3000	108	M20	300X300	300X300	260	3.5-11
5	RFD-P4-RT -M20x2.5x100	3000-8400	108	M20	300X300	300X300	260	3.5-11
6	RFD-P5-RT -M20x2.5x100	1500-5100	98	M20	340X340	340X340	300	5-10
7	RFD-N5-RT -M20x2.5x100	2400-7200	108	M20	300X300	300X300	260	3.5-11
8								