Dynemech
VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RHD

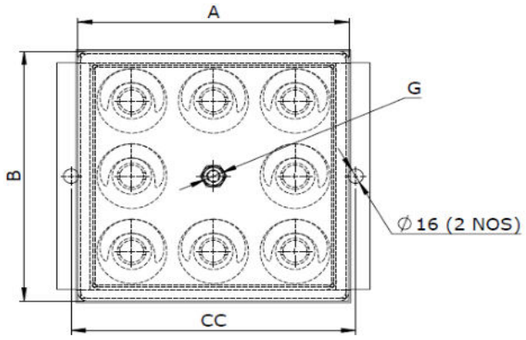

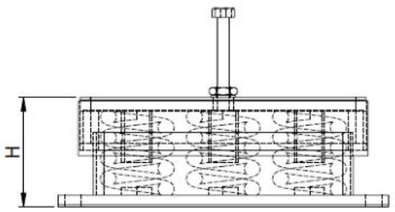

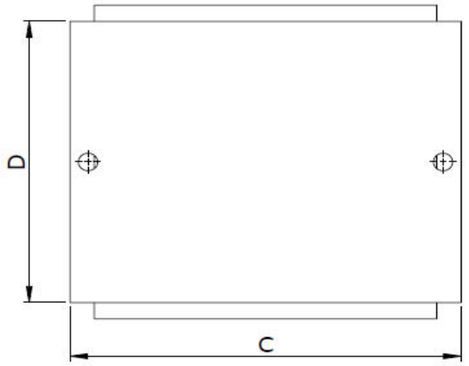

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RHD-J2-M16x2.0x100	240-2400	122	M20	288X288	326X256	296	3.5-11
2	RHD-K6 -M16x2.0x100	1600-6800	122	M20	288X288	326X256	296	5-8
3	RHD-L4 -M16x2.0x100	400-4000	122	M20	288X288	326X256	296	3.5-11
4	RHD-P4 -M16x2.0x100	4000-11200	122	M20	288X288	326X256	296	5-8
5	RHD-P5 -M16x2.0x100	2000-7200	112	M20	317X317	356X286	326	5-10
6	RHD-N5 -M16x2.0x100	3200-9600	122	M20	288X288	326X256	296	3.5-11
7								