Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATORS, SERIES : RHD-RT-SP2

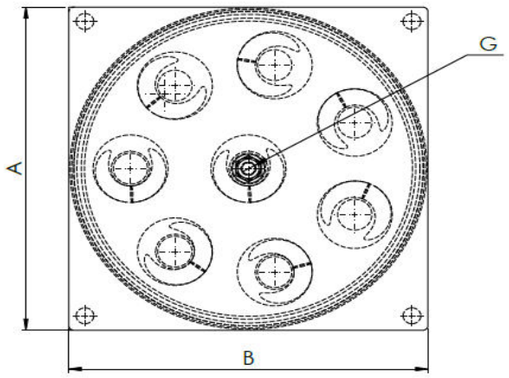

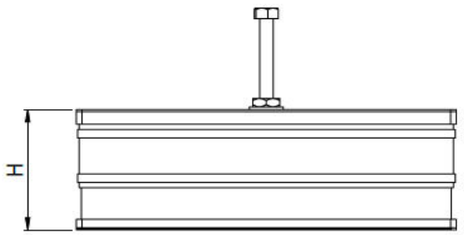

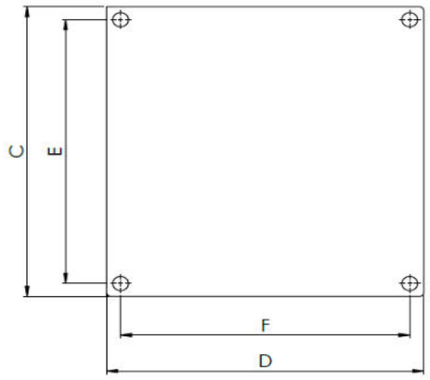

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RHD-H2-RT-SP2	200-1600	161.5	M20	335X335	335X335	305	3.5-11
2	RHD-J2-RT-SP2	240-2400	161.5	M20	335X335	335X335	305	3.5-11
3	RHD-K6-RT-SP2	1600-6800	161.5	M20	335X335	335X335	305	3.5-11
4	RHD-L4-RT-SP2	400-4000	161.5	M20	335X335	335X335	305	3.5-11
5	RHD-N5-RT-SP2	3200-9600	161.5	M20	335X335	335X335	305	3.5-11
6	RHD-P4-RT-SP2	4000-11200	161.5	M20	335X335	335X335	305	3.5-11
7	RHD-P5-RT-SP2	2000-7200	161.5	M20	345X345	345X345	315	5-10