Dynemech
VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RPD

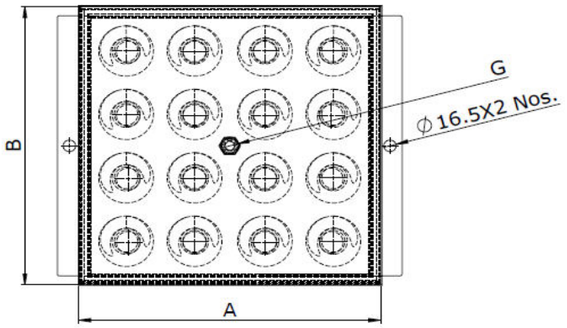

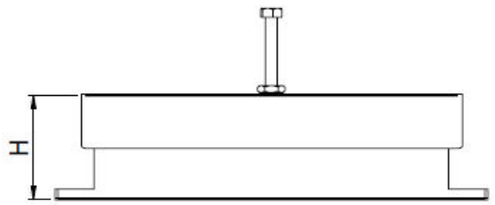

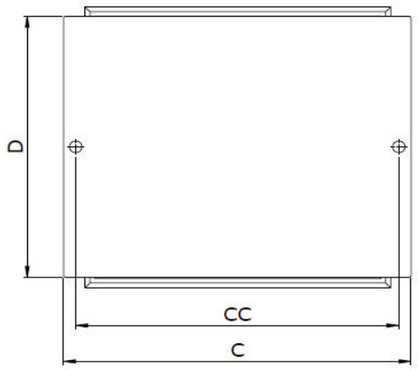

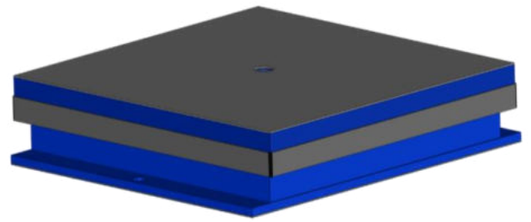

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RPD-J2-M16x2.0x100	480-4800	122	M20	392X392	441X361	411	3.5-11
2	RPD-L4 -M16x2.0x100	800-8000	122	M20	392X392	441X361	411	3.5-11
3	RPD-P4 -M16x2.0x100	8000-22400	122	M20	392X392	441X361	411	5.0-09
4	RPD-P5 -M16x2.0x100	4000-14400	112	M20	442X442	491X411	451	5.0-09
5	RPD-N5 -M16x2.0x100	6400-19200	122	M20	392X392	441X361	411	3.5-11
6								