Dynemech
VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RTD

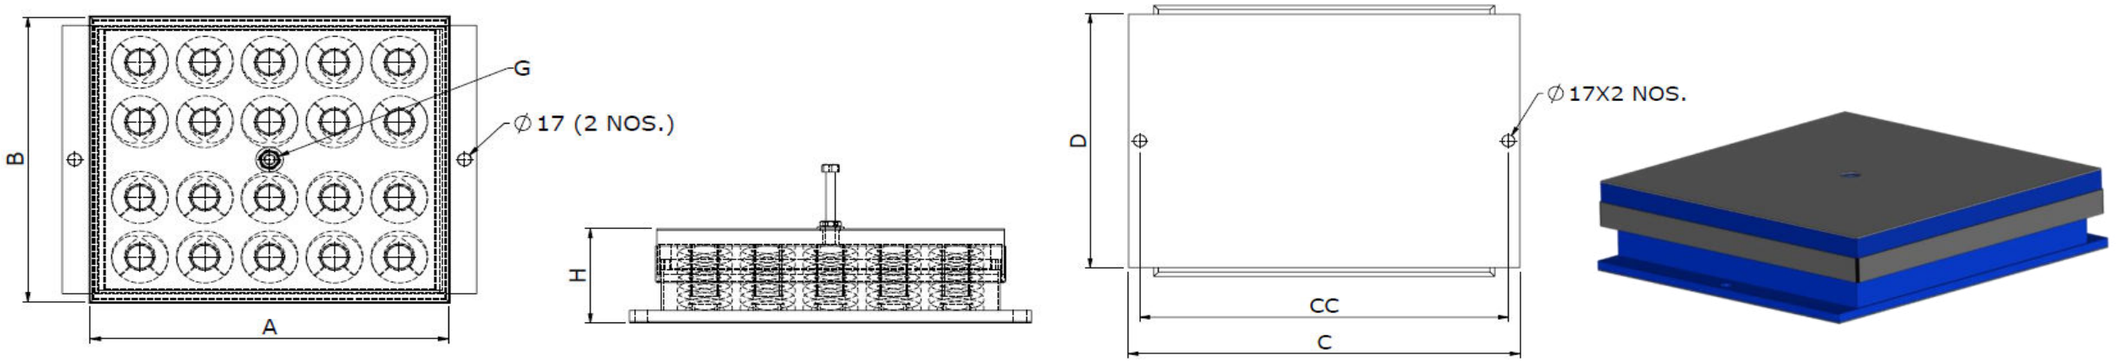

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RTD-J2-M16x2.0x100	600-6000	127	M24	448X393	551X361	481	3.5-11
2	RTD-L4 -M16x2.0x100	1000-10000	127	M24	448X393	551X361	481	3.5-11
3	RTD-P4 -M16x2.0x100	10000-28000	127	M24	448X393	551X361	481	5.0-09
4	RTD-P5 -M16x2.0x100	5000-18000	117	M24	496X466	535X441	510	5.0-09
5	RTD-N5 -M16x2.0x100	8000-24000	127	M24	448X393	551X361	481	3.5-11
6								