Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATOR SERIES : RID

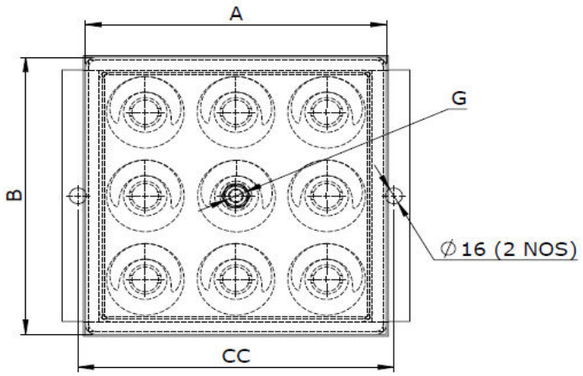

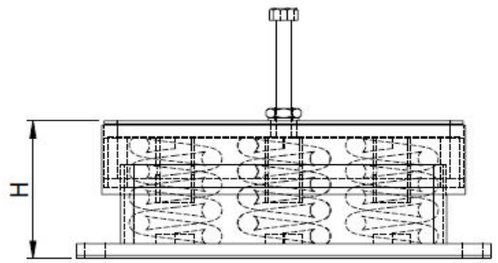

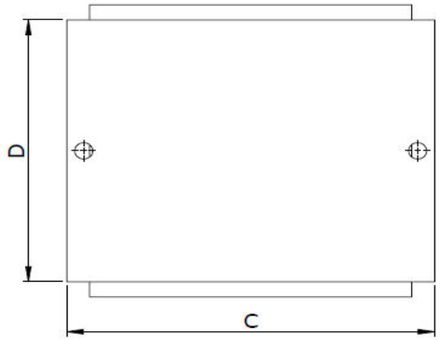

S. NO.	MODEL	Load (Kg)	Free Height (H)	Bolt Size	Top Plate (AxB) (mm)	Bottom Plate (CxD) (mm)	CC (mm)	Natural Frequency range (Hz)
1	RID-J2-M16x2.0x100	270-2700	122	M20	288X288	326X256	296	3.5-11
2	RID-K6 -M16x2.0x100	1800-7650	122	M20	288X288	326X256	296	5-8
3	RID-L4 -M16x2.0x100	450-4500	122	M20	288X288	326X256	296	3.5-11
4	RID-P4 -M16x2.0x100	4500-12000	122	M20	288X288	326X256	296	5-8
5	RID-P5 -M16x2.0x100	2250-8100	112	M20	317X317	356X286	326	5-10
6	RID-N5 -M16x2.0x100	3600-10800	122	M20	288X288	326X256	296	3.5-11
7								