Dynemech VIBRATION TECHNOLOGY

SPRING ISOLATORS SERIES : MEI

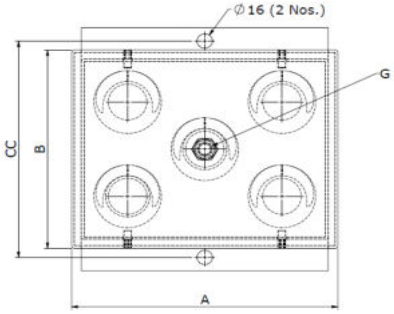



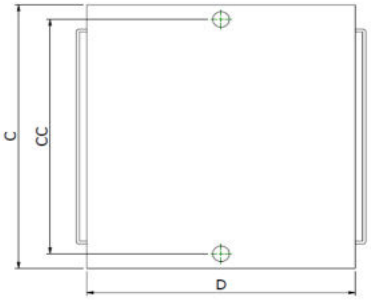

S. NO.	Model	LOAD kg	HO mm	HI mm	Bolt Size	Top plate (AxB) mm	Bottom Plate (CxD) mm	CC mm	Natural Frequency (Hz)
1	MEI-J6-M16x2.0x150	150-1500	92	112	M16	276X221	271X256	241	3.5-11
2	MEI-K6-M16x2.0x150	1000-4250	103	112	M16	276X221	271X256	241	5.0-08
3	MEI-L6-M16x2.0x150	250-2500	93	112	M16	276X221	271X256	241	3.5-11
4	MEI-P6-M16x2.0x150	2500-7000	103	112	M16	276X221	271X256	241	5.0-08
5	MEI-P5-M16x2.0x150	1250-4500	93	112	M16	246X311	291X286	261	5.0-10
6	MEI-N5-M16x2.0x150	2000-6000	97	112	M16	276X221	271X256	241	3.5-11